

# MP36-2

## MOTOR PUMPS - FOR CLEAN WATER




Self priming Petrol powered pumps to move large quantities of water, whether during flooding or simply filling a pond.

### Основные характеристики

Тип	Слабозагрязн. вода	
Макс глубина всасывания	m	8
Макс глубина всасывания	m	30
Макс объем	l/min	600

### Performance curve

Graph

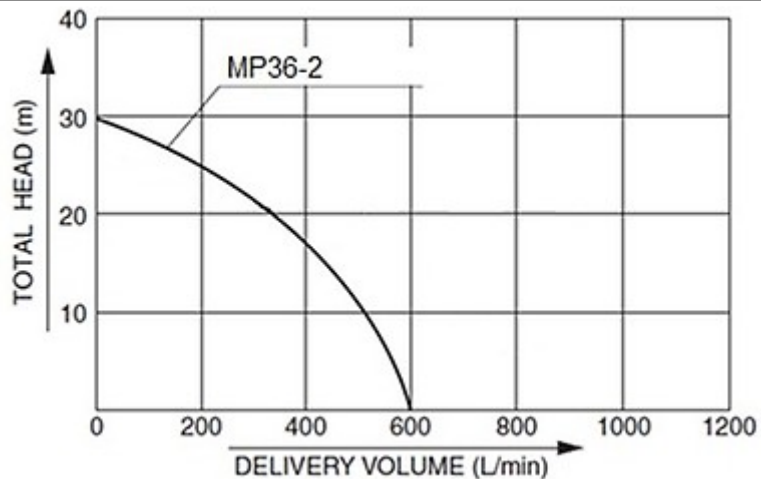

### Характеристики двигателя

Двигатель, производитель		Honda
Количество цилиндров и расположение		1 inclination angle
Объем	см <sup>3</sup>	118
топливо		Бензин
Система запуска		Ручной



### Характеристики помпы

производитель		KOSHIN
Диаметр входящего патрубка	'	2
Наружный диаметр	'	2
Макс размер частиц	mm	-

### Габаритные размеры

Длина	(L) mm	470
ширина	(W) mm	365
высота	(H) mm	390
Сухой Вес	Kg	26

### расход топлива при, Время работы при, Уровень шума

емкость топливного бака	l	2.0
Время работы	h	2.0
Уровень шума при 7 m	dBA	78
Гарантированный шума уровень (LWA)	dBA	103

## Оборудование

Фильтр	п°	1
Моноблок	п°	2
Шланг	п°	3
Свечной ключ		Standard
Защита по маслу		Standard



## Аксессуары

Диаметр входящего патрубка - длина 8m		2"
Диаметр входящего патрубка - длина 25m		2"
Выпускной патрубок - длина 10m		2"
Выпускной патрубок - длина 50m		2"
Выпускной патрубок - длина 100m		2"



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 19/01/2018 (ID 697)

©2017 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

