

WX 3200



Powermate portable generators range: prompt power assistance to light up, tackle site jobs and property improvement works. A complete range to choose from, for best solution to your remote power needs. When not fixing up around the job site, your Powermate portable generator can be used for emergency power during a power outage.

FEATURES

- Powermate OHV engine provides consistent power for multiple applications
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Recoil
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Engine oil for the first startup supplied in a bottle
- Digital multi meter tracks engine runtime for maintenance intervals
- Fuel gauge allows user to track gasoline levels
- Practical quick user's Starting Instruction (decals)
- AVR Automatic Voltage Regulator
- Kit wheels integrated for easy transportation



Основные характеристики

| | | |
|--------------------------|-------|------|
| Частота | Hz | 50 |
| Напряжение | V | 230 |
| фаза и подключение | | 1 |
| Резервная мощность | Watts | 2950 |
| Продолжительная мощность | Watts | 2450 |



двигателя

| | | |
|------------------------------|-----|-----------|
| Модель | | Powermate |
| Тип | | OHV |
| рабочая скорость-номинальная | rpm | 3000 |
| топливо | | Бензин |
| Система запуска | | Ручной |
| Емкость масла | l | 0.6 |
| Защита по маслу | | √ |




альтернатора

| | | |
|--------------------------------|--|-----|
| Система регулировки напряжения | | AVR |
|--------------------------------|--|-----|

Габаритные размеры

| | | |
|------------------------|--------|-------------|
| Длина | (L) mm | 680 |
| ширина | (W) mm | 602 |
| высота | (H) mm | 523 |
| Сухой Вес | Kg | 49 |
| Р-ры картонной коробки | mm | 685x505x520 |

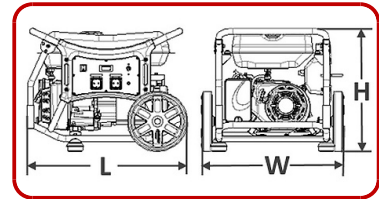

Автономия

| | | |
|-------------------------|-----|------|
| емкость топливного бака | | 17 |
| расход топлива при 75% | l/h | 1.29 |
| Время работы при 75% | h | 13.1 |



Уровень шума

| | | |
|-------------------------------------|-------|----|
| Гарантированный шума уровень (LWA) | dBA | 93 |
| Уровень звукового давления при 7 mt | dB(A) | 65 |

Панель управления электроагрегатом:

Панель управления смонтирована на раме. Она оснащена измерительными приборами, автоматами защиты и силовыми розетками.

Управление:

- замок зажигания (Выключено-Включено)
- устройство ручного запуска

Изменяемые параметры


- напряжение
- количество отработанных часов
- частота
- уровень топлива

Защита:

- автоматический выключатель
- защита по давлению масла

Розетки

| | | |
|----------------------|--|---|
| SCHUKO 230V 16A IP44 | | 2 |
|----------------------|--|---|

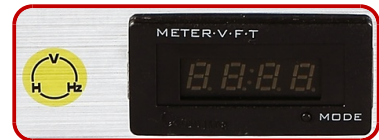

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 05/04/2018 (ID 5559)

©2018 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

Powermate
by PRAMAC