

## WX 3200



Powermate portable generators range: prompt power assistance to light up, tackle site jobs and property improvement works. A complete range to choose from, for best solution to your remote power needs. When not fixing up around the job site, your Powermate portable generator can be used for emergency power during a power outage.

### FEATURES

- Powermate OHV engine provides consistent power for multiple applications
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Recoil
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Engine oil for the first startup supplied in a bottle
- Digital multi meter tracks engine runtime for maintenance intervals
- Fuel gauge allows user to track gasoline levels
- Practical quick user's Starting Instruction (decals)
- AVR Automatic Voltage Regulator
- Kit wheels integrated for easy transportation



### Основные характеристики

Частота	Hz	50
Напряжение	V	230
фаза и подключение		1
Резервная мощность	Watts	2950
Продолжительная мощность	Watts	2450



## двигателя

Модель		Powermate
Тип		OHV
рабочая скорость-номинальная	rpm	3000
топливо		Бензин
Система запуска		Ручной
Емкость масла	l	0.6
Защита по маслу		√




## альтернатора

Система регулировки напряжения		AVR
--------------------------------	--	-----

## Габаритные размеры

Длина	(L) mm	680
ширина	(W) mm	602
высота	(H) mm	523
Сухой Вес	Kg	49
Р-ры картонной коробки	mm	685x505x520

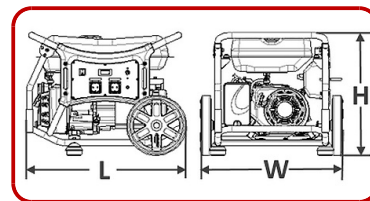

## Автономия

емкость топливного бака		17
расход топлива при 75%	l/h	1.29
Время работы при 75%	h	13.1



## Уровень шума

Гарантированный шума уровень (LWA)	dBA	93
Уровень звукового давления при 7 mt	dB(A)	65

## Панель управления электроагрегатом:

Панель управления смонтирована на раме. Она оснащена измерительными приборами, автоматами защиты и силовыми розетками.

### Управление:

- замок зажигания (Выключено-Включено)
- устройство ручного запуска

### Изменяемые параметры

- напряжение
- количество отработанных часов
- частота
- уровень топлива

### Защита:

- автоматический выключатель
- защита по давлению масла

### Розетки

SCHUKO 230V 16A IP44	2
----------------------	---



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 05/04/2018 (ID 5559)

©2018 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

**Powermate**  
by PRAMAC